


說明書

DS-86系列


語音款使用說明書

產品介紹


智慧窗簾馬達使用 433 射頻協定,透過遙控器/語音控制,實現窗簾馬達開、關、停。

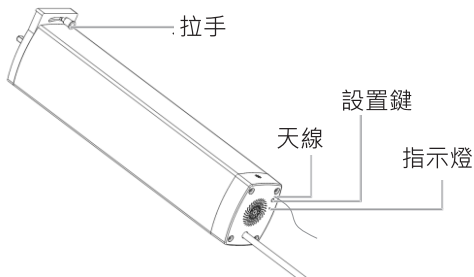

馬達安裝示意圖



圖(1)





圖(2)

1. 向下撥動把手圖(1), 將把手調至解鎖狀態圖(2)。對應傳動箱孔位插入馬達。

2. 將把手向鎖定方向移動圖(2), 待桿頭卡入限位孔。確保馬達安裝到位即可。





遙控功能設置

1 對碼

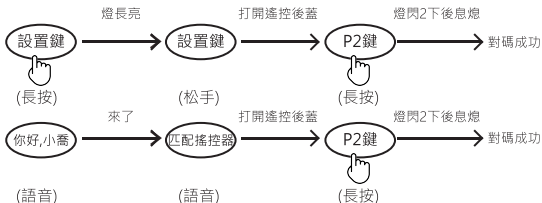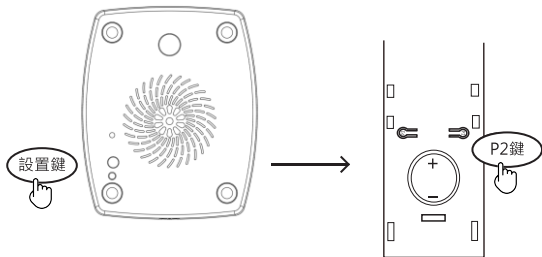



遙控及按鍵功能設置

2 模式設置

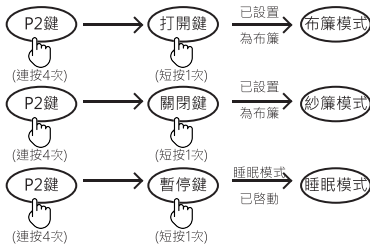


語音及按鍵功能設置

3 清碼/清行程/恢復出廠設定

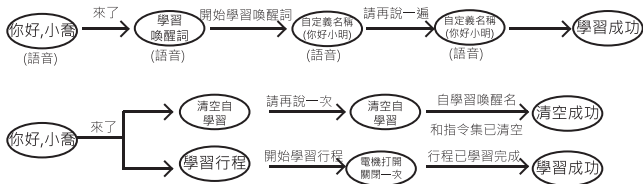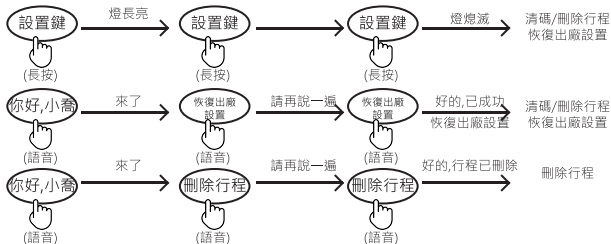

語音,遙控及按鍵功能設置

4 電機換向

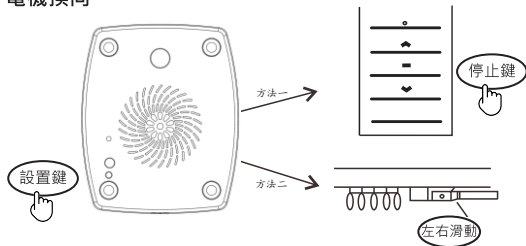

方法一：

設置鍵 (長按) → 燈長亮 → 設置鍵 (鬆手) → 停止鍵 (長按) → 滑車左右動作一次 → 換向成功

方法二：





設置鍵 (短按) → 設置鍵 (鬆手) → 設置鍵 (長按) → 滑車左右動作一次 → 換向成功

方法三：

你好,小高 (語音) → 來了 → 電機換向 (語音) → 請再說一遍 → 電機換向 (語音) → 滑車左右動作一次 → 換向成功



語音功能設置

5 (在20秒內進行正確操作)

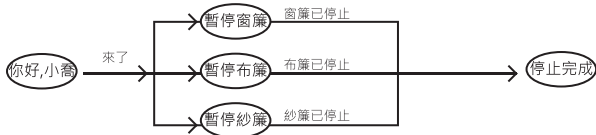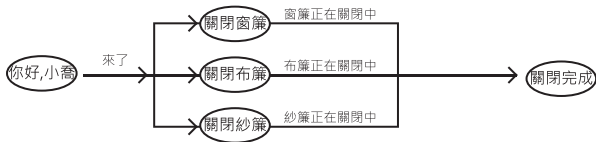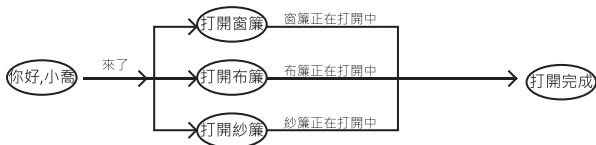

語音功能設置

6 (在20秒內進行正確操作)

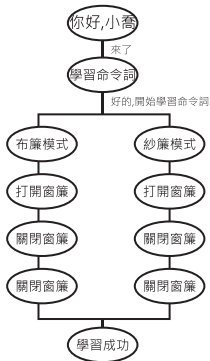

注意事項

- 1.請勿將產品浸泡或清洗。
- 2.請將產品遠離火源、高溫等極端環境。

電機基本參數

產品型號	Ls82 語音款	無線頻率	433MHz	遙控距離	≥15M
額定功率	24 瓦	輸入電壓	220v	防護等級	F
運作噪音	≤35 分貝	淨重	0.7kg	工作溫度	<40°
額定轉速	110 rpm/min±8	最大負荷	<50kg		

保固條例

1.一個月包換:

保留原有包裝、說明書、商品表面無刮傷,不影響二次銷售的情況,若有任何故障問題,一個月內包換。

2.主機 5 年保固,相應配件 1 年保固:

正常使用情況下,非人為原因,產品若出現任何品質問題,5 年內主機免費維修,相應配件 1 年免費維修。

非保固條例

1.超過保固有效期限。

2.未依產品使用說明的要求使用、維護、保管而造成的故障損失。

3.非指定維修者拆動造成損失。

4.無有效保固憑證或無有效發票的。

5.擅自塗改保固憑證。

6.保固憑證上的產品型號或編號與商品實體不符合。

7.擅自使用非指定公司生產的配件造成損壞。

8.無生產日期、產品合格證。

9.因不可抗力造成損壞。

保固憑證

客戶姓名:

維修人員:

聯絡電話:

故障原因:

購買日期:

使用配件:

產品型號:

交驗日期:

故障描述:

處理結果:

送修日期:

銷售商印章: