



# 單開接駁組裝




單開接駁組裝



六角芯棒對接時須注意  
兩端標註線相互對接。



六角芯棒對接完成後  
把尾部傳動箱螺絲卸下

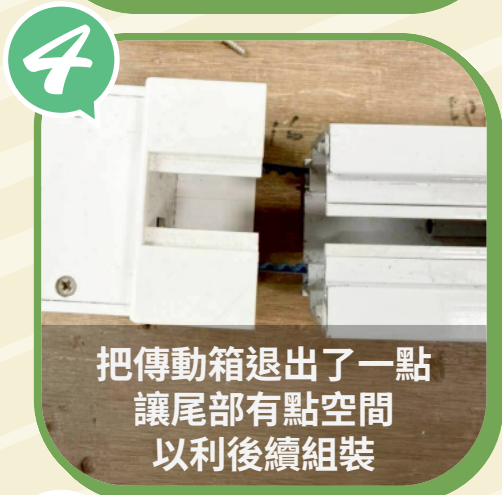


把傳動箱退出了一點  
讓尾部有點空間  
以利後續組裝



把軌道翻過來,注意中  
間接縫處是否密合  
密合後把接片螺絲鎖緊



把第一二帶動塊  
往副傳動相移動

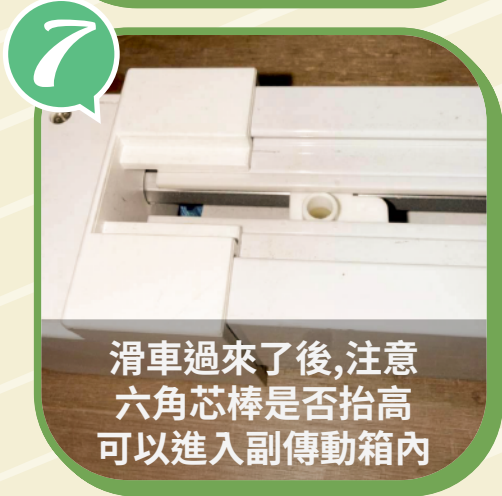

滑車過來了後,注意  
六角芯棒是否抬高  
可以進入副傳動箱內



副傳動相裝好後,第二塊帶  
動就會跑到滑車下面  
此時就可以把螺絲鎖緊



副傳動箱螺絲在復原回去  
這樣單開接駁就完成了